

# Fenster-Markise mit ZIP-Führung


Informationen im Überblick



*Der SonnenLichtManager*



## Fenster-Markisen mit ZIP-Führung

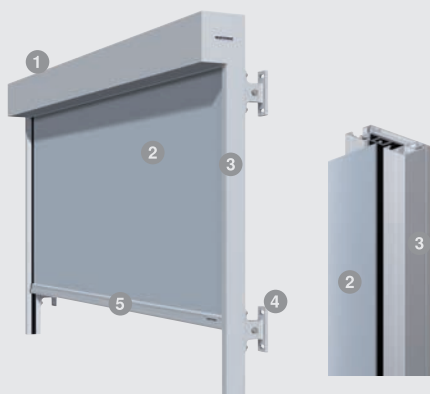

- 1 Blende
- 2 Bespannung
- 3 seitliche Führung
- 4 Führungsschienenhalter
- 5 Fallprofil



### ► Ihre Vorteile

- Hohe Windstabilität bis zu einer maximalen Windgeschwindigkeit von 24 m/s durch Seitensaumführung über die gesamte Markisenhöhe
- Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Behang
- Sichtfenster aus PVC-Folie
- Ecklösung für Ganzglasecken ohne störende Führungsschiene
- Blende und Führungsschienen können teilweise eingeputzt werden
- Flexibler Einsatz im Objekt- und Wohnungsbau an senkrechten Fassaden oder Lochfenstern

### ► Merkmale

- Baugrenzwerte\*:
  - max. Breite: 4.000 mm
  - max. Höhe: 6.000 mmgrößere Baugrößen auf Anfrage
- Führung: mit ZIP (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene
- Mit oder ohne Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen
- Antrieb: Motor, optional Funkmotor
- Verschiedene Blendenformen und -größen
- Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
- Bespannung: Screen, Soltis 92, Acryl Standard/Lumera, Acryl All Weather, Acryl Perfora

\*Typenabhängig